



Cryoblaster®

XP02

NETTOYEUR CRYOGÉNIQUE
VENTURI
ÉLECTROPNEUMATIQUE



XP02

XP02 : Le nettoyeur cryogénique de précision

Faites l'expérience d'un nettoyage inégalé avec le **XP02**, notre tout dernier mini pulvérisateur de glace sèche à double tuyau, méticuleusement conçu pour les surfaces les plus délicates. Qu'il s'agisse d'armoires électriques hors-tension, d'intérieurs de voitures ou de moules en plastique sensibles, le **XP02** garantit des résultats impeccables à chaque utilisation !

Au cœur du **XP02** se trouve un mécanisme de broyage de glace sèche de pointe: le double grinder. En transformant les granules de glace de 3 mm à **0,2 mm**, cette fonction garantit un processus de nettoyage plus **doux**, plus **homogène** et plus **rentable**.

Mais ce n'est pas tout : grâce à son design compact et à sa légèreté, il est très facile de transporter le **XP02**. Et avec sa construction robuste en acier inoxydable résistant à la corrosion, vous investissez dans un outil qui promet à la fois **durabilité** et **longévité**.

OPTIONS

Réf No.	Description
BXP02L	Buse 20 cm
BPLXP02	Buse plate
EXTC	Extension cuve 2 kg
KIT Bicarbonate	Module de projection de bicarbonate

Cryoblaster® XP02

Réf No.	Description
XP02	Unité XP02
TTR02	Double tube 2 mètres
BVXP02	1X Buse venturi Delrin
PXP02	Pistolet venturi - Régulateur de pression
Mode d'emploi	Document et vidéos


Options (exemples)



BVXP02L (buse 20 cm)




BPLXP02 (buse plate)

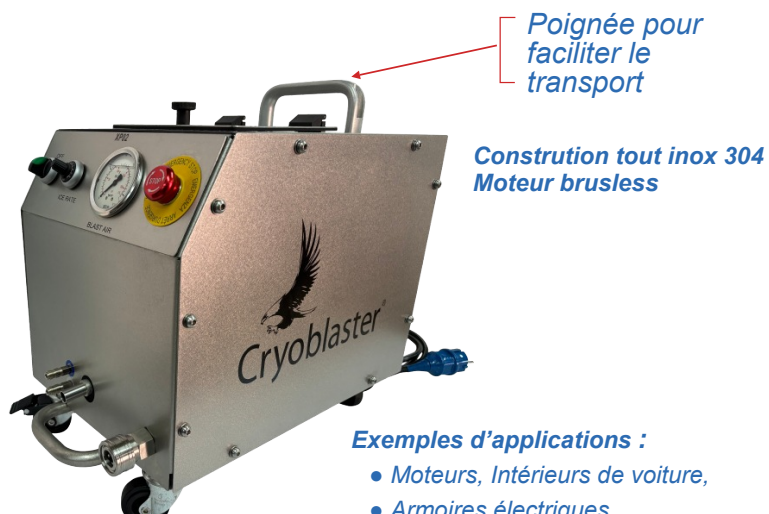

Exemples d'applications :

- Moteurs, Intérieurs de voiture,
- Armoires électriques,
- Électronique,
- Etc

Grâce à son système DoubleGrinder, le **XP02** broie la glace carbonique même de mauvaise qualité en des particule de 0,2 mm...

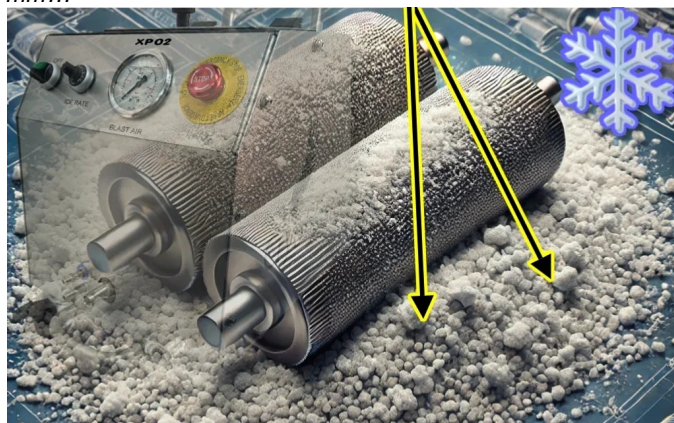

Inclus



TUYAU DE TIR
DOUBLE TUBE - 2.0 m



XP02



BVXP02



PISTOLET VENTURI



KIT BICARBONATE

Exemple d'option



Système double tube électropneumatique



Système double tube 100% pneumatique



Données techniques	XP02	XP02-A
Pressions de travail	0 - 12 bars	0 - 12 bar
Consommation glace/heure	0 - 30kg/h	0 - 30 kg/h
Consommation énergie	150 W	-
Régulateur de pression	Sur pistolet	Sur pistolet
Énergie	Électropneumatique	100% pneumatique
Conso air comprimé à 6 bar/87 psi	1200 l/min	1400 l/min
Capacité cuve	2,5 kg (avec option : 4,5 kg)	1,8 kg (avec option : 3,8 kg)
Tuyau de tir	Double tuyau 2.0 mètres	Double tube 2.0 mètres
Roulettes	OUI	OUI
Châssis	Tout inox 304	Tout inox 304
Dimensions long x larg x hauteur	51 x 29 x 44 cm	55 x 26 x 45 cm
Poids	18 kg	24 kg
Isolation cuve	P.U	P.U
Garantie	12 mois	12 mois

P.U: isolation polyurethane

Entretien et service

Les demandes d'assistance technique sont résolues en quelques heures, et dans tout les cas en **moins de 24 heures**. Si nécessaire et en fonction de la disponibilité, pendant la révision de votre machine, nous vous prêtons une machine équivalente.

Garantie

La période de garantie est de **12 mois** pour **XP02** et **XP02-A** et **24 mois** pour la série **ATX** (hors **ATX Auto: 12 mois**), hors pièces d'usures.

Possibilité d'extension de garantie de 12 mois.

Démonstration

Pour toute demande d'essai téléphonez au + 33 (0) 481 61 02 75 ou adressez-vous au revendeur pour un rendez-vous. Possibilité d'essai sur votre site.



DELTA DIFFUSION

(Cryoblaster® est une marque Delta Diffusion)

SIÈGE:

52, Chemin du Bonnard
38290 Frontonas

SHOW ROOM:

Rue des Mugnets
38070 ST Quentin Fallavier

Tél : + 33 (0)4 81 61 02 75

