



Cryoblaster®

# ATX25-E V2

NETTOYEUR CRYOGÉNIQUE  
ELECTROPNEUMATIQUE  
TOUS TRAVAUX !



# ATX25-E V2

L'**ATX25-E V2** est un puissant **NETTOYEUR CRYOGÉNIQUE ELECTROPNEUMATIQUE** qui permet de réaliser **toutes** les opérations de mise en propreté par projection de glace carbonique.

Ex: nettoyage régulier, ponctuel ou **intensif** sur petites, moyennes et **grandes surfaces**.

Spécialement conçu pour les opérations de nettoyage dites «**curatives**» exigeants un haut pouvoir de décapage, l'**ATX25-E V2** est également **adapté** au nettoyage des surfaces **déliçates** (ex: armoires électriques, tissus...) grâce à son régulateur de pression en série.

Cuve Inox 304 : 25 kg

## OPTIONS

Réf No.	Description
BFRAG	Buse de fragmentation
BPL027	Buse plate 27 mm
23 buses et accessoires en option	

## Cryoblaster® ATX25-E V2

Réf No.	Description
ATX25-E V2	Unité ATX25-E V2
TTR07	Tuyau de tir de 7 mètres
B101, B105, BPL38	Buse courte, buse Haute agressivité et buse plate 38 mm
P25L	Pistolet à LED - 340°
CAF	Collier anti-coup de fouet
MODE D'EMPLOI	Mode d'emploi et vidéos

## Exemples applications

- Nettoyage des turbines et des moteurs,
- Décapage des peintures et des revêtements (sf époxy, bi-composants)
- Nettoyage des moules industriels,
- Nettoyage des équipements de production alimentaire,
- Nettoyage zones contaminées : chimie, matières dangereuses,
- Etc

**Puissant, mobile, robuste** (tout inox 304)... L'**ATX25-E V2** est l'allié idéal des services de maintenance industrielle et des prestataires de Services !

**GARANTIE : 24 MOIS**



Construction tout inox, composants Industriels :  
FESTO, BONVARIO, PHENIX, IVG  
HOSE, SIEMENS, ...

### Exemples d'applications


- Industries,
- Agroalimentaire,
- Monuments,
- Incendie,
- Etc

Conso glace : 0 - 75 kg/h



Régulateur de pression en série, panneau de contrôle intuitif, horomètre, poignées avant, protection thermique (moteur)...

## Inclus :

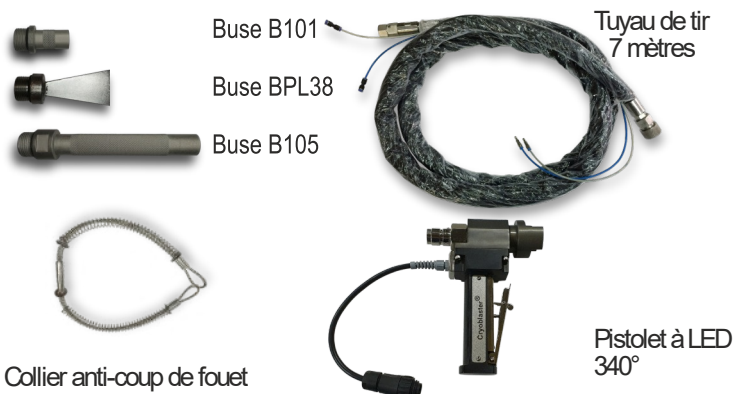

## Nombreux accessoires en option :

Pistolet 45°, 90° ...  
Buses plates, buses Delrin®, extension de tir de 0 à 90° ...





### Systèmes monotube électropneumatiques



### Système monotube 100% pneumatique



Données techniques	ATX25-E V1	ATX25-E V2	ATX25-P
Pressions de travail	3/15 bars	3/15 bars	3/16 bars
Consommation glace/H	0 - 75 kg/h	0 - 75 kg/h	0 - 65 kg/h
Consommation électrique	750 W	750 W	-
Réglage pression	OUI	OUI	OUI
Énergie	Elect/Pneu	Elect/Pneu	100% Pneumatique
Conso air m3/min à 6 bar*	0,8/8,0	0,8/8,0	3,2/10,0
Capacité cuve	20 kg	25 kg	25 kg
Vibrateur	Électrique	Électrique	Pneumatique
Tuyau de tir	5 mètres	7 mètres	7 mètres
Roues arrières tout terrain	-	Oui	OUI
Châssis	Inox	Inox	Inox
Dimensions L x l x H	48 x 53 x 110	80 x 58 x 100	70 x 63 x 105
Poids	92 kg	98 kg	94 kg
Pistolet LED	OPTION	Oui	NON

\* : la consommation de l'air comprimé est fonction du diamètre de la buse utilisée

### Entretien et service

Les demandes d'assistance technique sont résolues en quelques heures, et dans tout les cas en moins de 24 heures.

Si nécessaire et en fonction de la disponibilité, pendant la révision de votre machine, nous vous prêtons une machine équivalente.


### Garantie

La période de garantie est de 12 mois pour **XP02** et **XP02-A**, **ATX Auto**, **ATX25-P**, et **24 mois** pour **ATX nano-E**, **ATX25-E V1** et **V2**, hors pièces d'usures. Possibilité d'extension de garantie 12 mois

### Démonstration

Pour toute demande d'essai téléphonez au **+ 33 (0) 481 61 02 75** ou adressez-vous au revendeur pour un rendez-vous.

Possibilité d'essai sur votre site.



\* : la consommation de l'air comprimé est fonction du diamètre de la buse utilisée

## DELTA DIFFUSION

(Cryoblaster® est une marque Delta Diffusion)

### SIÈGE:

52, Chemin du Bonnard  
38290 Frontonas

### SHOW ROOM:

Rue des Mugnets  
38070 ST Quentin Fallavier

Tél : + 33 (0)4 81 61 02 75

